

MECHANISCHE NACHRÜSTSICHERUNGEN

FÜR FENSTER, FENSTERTÜREN & TÜREN



EINFACH. SICHER. ZUHAUSE.



DENISAFETY

WWW.DENI.DE



anerkannt



INHALTSVERZEICHNIS

Einbruchschutz lohnt sich! - Tipps und Hinweise	4
---	---

FENSTERSICHERUNGEN

DENI SVG - Stangenverriegelung	6
Zubehör und Montagehilfen zu DENI SVG - Stangenverriegelung	10
Fenstergriffe	12
DENI SOFTLINE - Bandseitensicherung	18
Universalsicherungen	20
Abschließbare Fensterzusatzsicherungen	22
DENI TR - Teleskopriegel	26

TÜRSICHERUNGEN

DENI DOORPROTECT - Panzerriegel	30
Zubehör und Montagehilfen zu DENI DOORPROTECT - Panzerriegel	33
Türspione, optisch	34
Türspione, digital	36

PRÄSENTATIONSELEMENTE

Printelemente: Roll-Ups, Poster	37
Präsentationsstände mit Mustern, Musterfenster	38
POS-Displays mit Aufdruck und Mustern, wahlweise mit Kartonagenhalterung	39

EINBRUCHSCHUTZ LOHNT SICH!

Reagieren Sie auf die Statistiken: Trotz der seit 2015 leicht rückläufigen Einbruchszahlen, gibt es in Sachen Einbruch leider keine Entwarnung.

In den Vorjahren (2005 - 2015) ist die Zahl der Einbruchdelikte stetig angestiegen und befindet sich daher weiterhin auf erschreckend hohem Niveau.

Was Sie dabei wissen sollten: Mehr als ein Drittel aller Einbrüche scheitert an vorhandener Sicherheitstechnik und einer aufmerksamen Nachbarschaft. Stoßen die Täter beim Einbruchversuch auf entsprechendem Widerstand geben sie in der Regel nach ca. 3-5 Minuten auf.

Fakt ist also: Einbruchschutz lohnt sich! Vorhandene Fenster- und Türelemente lassen sich einfach und effektiv mit mechanischen Nachrüstprodukten absichern.



SICHERN SIE DIE EINBRUCH-SCHWACHSTELLEN NO. 1: FENSTER & TÜREN"

Welche Schwachstellen hat ein Haus eigentlich - egal ob Einfamilienhaus, Reihenhaus oder Mehrfamilienhaus?

Das ist wichtig zu wissen, will man sinnvoll Einbruchschutz betreiben. Schließlich müssen alle Stellen, die ein Einbrecher angreifen könnte, gesichert werden.

Prinzipiell gilt: Es sollten alle Gebäudeöffnungen, die der Einbrecher ohne weitere Hilfsmittel erreichen kann, mit mechanischem Einbruchschutz gesichert werden. Dazu zählen insbesondere die Öffnungen im Erdgeschoss und Souterrain, aber auch Öffnungen in höheren Geschossen, wenn der Einbrecher z. B. Balkone erklimmen könnte. Im Mehrfamilienhaus gilt grundsätzlich auf allen Etagen, dass die Wohnungseingangstür gefährdet ist.

Quelle: www.zuhause-sicher.de - Hier finden Sie weitere hilfreiche Informationen zum Thema Einbruchschutz

77% aller Einbrüche erfolgt durch Aufhebeln von Fenstern und Fenstertüren
Quelle: Kölner Studie 2011



UNSERE TIPPS ZUR NACHRÜSTUNG VORHANDENER ELEMENTE


- » Schaffen Sie zusätzliche, mechanische Sicherungspunkte an den "sensiblen Punkten" Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung: Fenster, Fenstertür und Tür.
- » Verteilen Sie die Sicherungspunkte immer auf Band- und Schließseite des zu sichernden Elementes.
- » Setzen Sie bei größeren Elementen pro laufendem Meter je einen zusätzlichen Sicherungspunkt.
- » Beachten Sie, dass auf der Schließseite von Fensterelementen mindestens eine Nachrüstung abschließbar sein sollte.
- » Gewährleisten Sie die optimale Schutzfunktion der Produkte dadurch, dass Sie einen Profi mit der Montage beauftragen.
- » Sparen Sie beim Kauf geprüfter und anerkannter Produkte zum Einbruchschutz: Als Immobilienbesitzer oder Mieter profitieren Sie von den Fördermöglichkeiten der KfW zum Einbruchschutz. Informieren Sie sich unter www.kfw.de
- » DENI ist Mitglied in dem von der Polizei initiierten Netzwerk "Zuhause sicher e. V." Weitere wertvolle Tipps zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter www.zuhause-sicher.de



DAS DENISAFETY-SORTIMENT

- » Hohe Werkstofffestigkeit
- » Durchdachte und stabile Konstruktion
- » Komfortable Bedienung
- » Einfache Montage
- » Optische Zurückhaltung
- » Kompaktes, schlankes Design
- » Hochwertig bearbeitete und farbstabile Oberflächen
- » Farbvielfalt im Standardsortiment sowie verschiedene Möglichkeiten der Sonderbeschichtung auf Anfrage, z. B. in RAL-Farben oder Holzoptik



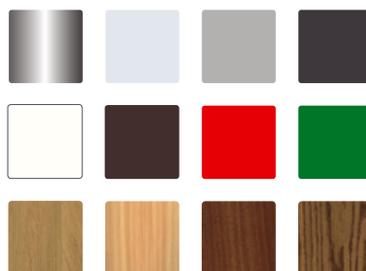


KEINBRUCH

SICHERN SIE IHR ZUHause!
www.keinbruch.de


Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte.

SVG - STANGENVERRIEGELUNG


- » **Einzigartige Farbvielfalt**
4 Standardfarben, 3 Standard-Holzoptiken,
weitere RAL-Farben auf Anfrage
- » **Hochwertige Abdeckprofile aus Leichtmetall**
Metall statt Kunststoff:
Formstabil und langlebig mit farbstabiler Oberfläche
- » **Patentierter Verriegelung**
In Geschlossenstellung Verriegelung nach oben und unten
plus zusätzlichem Anwesenheitsschutz:
In Kippstellung nach unten (Verriegelungshub: 18 mm)
- » **Schlankes Softline-Design**
Optisch unauffällig: Nur 41 mm breit, 16 mm stark
- » **Geprüft & zertifiziert**
VDS anerkannt und benannt im polizeilichen
Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte
einbruchhemmende Produkte
- » **Komfortable Bedienung**
über die Schließfunktion des Fenstergriffs, Schlüssel
- » **Praktische Montagehilfen für den Profi**
mit detaillierter Schritt-für-Schritt-Anleitung u. Montagezubehör,
Sonderzubehör (Montagehilfen). S. 10-11:
 - » Mehrweg-Bohrschablone
 - » Profi-Bohrschablone
 - » Befestigungs-Kit für Kunststoffprofile ohne Stahlarmierung

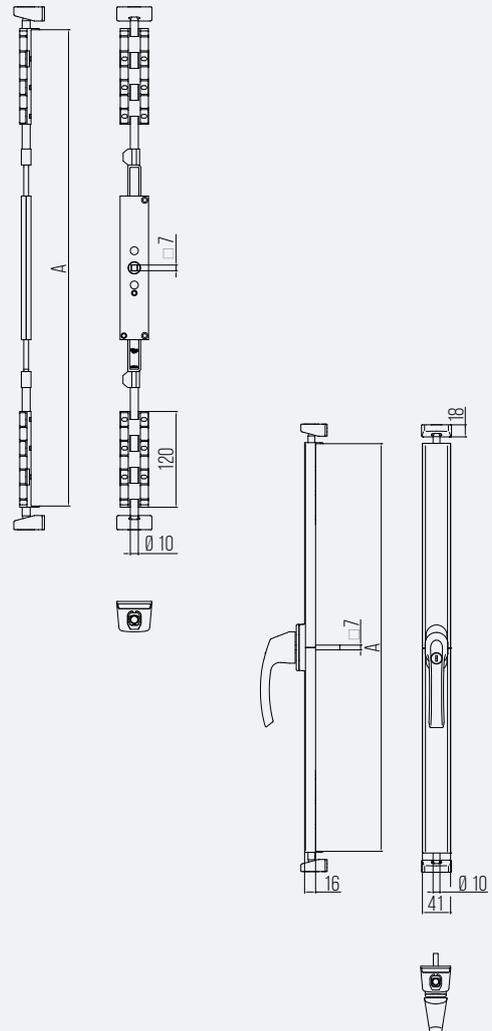

SVG - STANGENVERRIEGELUNG

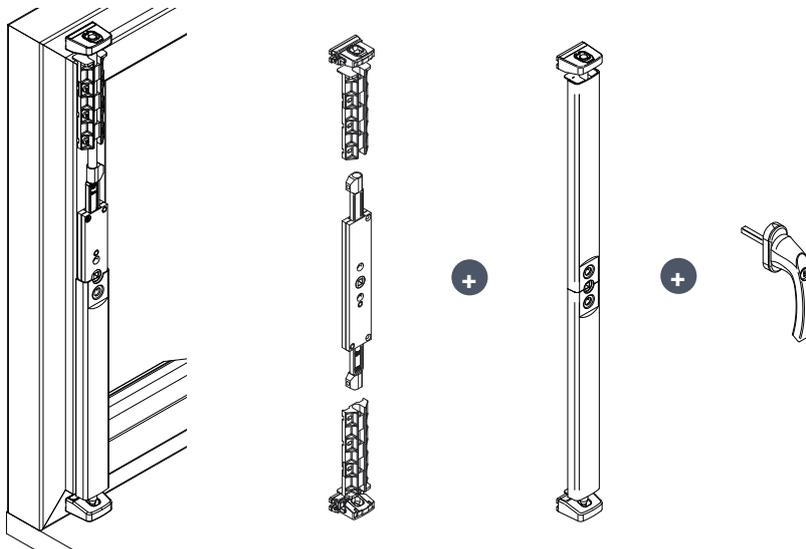

SVG - STANGENVERRIEGELUNG

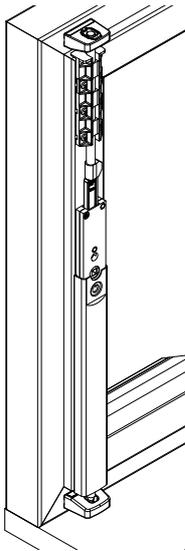


Bestellinformationen

Eine komplette Stangenverriegelung SVG besteht immer aus den einzeln zu bestellenden Komponenten:

- 1 x SVG Basis-Set,
- 1 x SVG Stangen-Set.
- 1 x DENI FG-200/2536 abschließbarer Fenstergriff gemäß VdS Richtlinie 2536

Das SVG Stangen-Set ist in 4 Längen - für verschiedene Fensterflügel-Höhen - erhältlich. Ist eine andere Oberfläche als weiß, braun oder silber (Stangen-Set 1-3) gewünscht, bietet Stangen-Set 4 zusätzliche Varianten: Insgesamt sind hier 8 verschiedene Oberflächen oder eine individuellen Wunschfarbe nach RAL auf Anfrage möglich. Das Stangen-Set kürzt der Monteur auf die benötigte Länge.

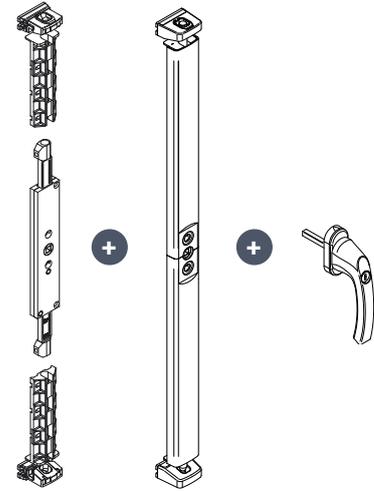

SVG BASIS-SET

1.162498



VE
1 Stück


Einsatzbereich

An der Schließseite von 1- und 2-flügeligen Dreh- und Drehkipfenstern aus Holz, Kunststoff, Aluminium, einwärts öffnend, alle Flügelhöhen bis 3.000 mm, Überschlagshöhen 15-23 mm, DIN links/DIN rechts verwendbar

Lieferumfang

- 1 Getriebekasten,
- 2 Stangenführungen,
- 2 Schließstücke,
- Montagezubehör,
- Montageanleitung

SVG STANGENSET 1



VE
1 Stück

Höhe Fensterflügel
550 bis 1.300 mm


Längen der Abdeckprofile
2 x 648 mm

Lieferumfang

- 2 Verriegelungsstangen,
- 2 Abdeckprofile,
- 2 Abdeckkappen für Schließstücke

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.162480
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 8077 braun	1.162490
<input type="checkbox"/>	EV 1 silber	1.180101

SVG STANGENSET 2



VE
1 Stück


Höhe Fensterflügel
550 bis 1.800 mm

Längen der Abdeckprofile
1 x 648 mm
1 x 1.170 mm

Lieferumfang
2 Verriegelungsstangen,
2 Abdeckprofile,
2 Abdeckkappen für Schließstücke

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.162483
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 8077 braun	1.162492
<input checked="" type="checkbox"/>	EV 1 silber	1.180102

SVG STANGENSET 3



VE
1 Stück


Höhe Fensterflügel
550 bis 2.300 mm

Längen der Abdeckprofile
Längen der Abdeckprofile
2 x 1.170 mm

Lieferumfang
2 Verriegelungsstangen,
2 Abdeckprofile,
2 Abdeckkappen für Schließstücke

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.162486
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 8077 braun	1.162495
<input checked="" type="checkbox"/>	EV 1 silber	1.180103

SVG STANGENSET 4



VE
1 Stück

Höhe Fensterflügel
550 bis 3.000 mm

Längen der Abdeckprofile
Längen der Abdeckprofile
2 x 1.465 mm


Lieferumfang
2 Verriegelungsstangen,
2 Abdeckprofile,
2 Abdeckkappen für Schließstücke

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.162487
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 8077 braun	1.179890
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 7016 anthrazitgrau	1.162741
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 9006 weißaluminium	1.165004
<input checked="" type="checkbox"/>	EV 1 silber	1.180104
<input checked="" type="checkbox"/>	Holzoptik Mahagoni	1.190100
<input checked="" type="checkbox"/>	Holzoptik Eiche	1.190200
<input checked="" type="checkbox"/>	Holzoptik Kiefer/Fichte	1.190300
<input checked="" type="checkbox"/>	? Wunschfarbe nach RAL matt oder glänzend lackiert	1.16248775

SVG MONTAGEHILFEN, ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGEN

SVG PROFI-BOHRSCABLONE

1.110097




VE
1 Stück

Einsatzbereich
Montagehilfe aus Stahl für den häufigen Gebrauch, für Schließstück und Stangenführungen

SVG MEHRWEG-BOHRSCABLONE

1.110096




VE
1 Stück

Einsatzbereich
Montagehilfe aus Leichtmetall zum mehrfachen Gebrauch, für Schließstück

SVG BEFESTIGUNGSKIT

1.110095



VE
1 Stück

Zubehör
für den Einsatz an Kunststoffprofilen ohne Stahlarmierung

Lieferumfang
4 Stück Senkschrauben M4x40 DIN 965
4 Stück Senkschrauben M4x50 DIN 965
4 Stück Metall-Hohlraumdübel
2 Stück SPAX Senkkopf 4x50 galv. verzinkt

SCHRAUBANKER FÜR HOLZRAHMEN

1.110092




VE
2 Stück

Zubehör
für den Einsatz an Holzfenstern

STANGENFÜHRUNGEN

1.110093



VE
2 Stück

Einsatzbereich
zur zusätzlichen Führung langer
Verriegelungsstangen an hohen
Fenster(tür)-Elementen

Lieferumfang
inkl. Befestigungsmaterial Schraubenset

ENDKAPPEN FÜR ABDECKPROFILE



VE
10 Stück,

RAL 9016 weiß 1.1009073

Edelstahl, gebürstet 1.1009083

Einsatzbereich
Optional als Abschluss an den Schnittkanten
des Abdeckprofils einsetzbar

Lieferumfang
inkl. 1 Tube à 1 ml Sekundenkleber

BODENBUCHSE, VERSTELLBAR

5846 0001 83



VE
10 Stück

Zubehör
für den Einsatz mit bodentiefen Fenstern/Fenster-
türen und geringem Platzangebot nach unten

Material
Edelstahl

BODENBUCHSE, MIT SCHMUTZVERSCHLUSS

5845 0000 90




VE
10 Stück

Zubehör
für den Einsatz mit bodentiefen Fenstern/Fenster-
türen und geringem Platzangebot nach unten

Material
Leichtmetall, entgratet

BODENSCHLISSBLECH

5853 0100 80



VE
10 Stück

Zubehör
für den Einsatz mit bodentiefen Fenstern/
Fenstertüren und geringem Platzangebot nach
unten in Kombination mit einer Bodenbuchse

Material
Edelstahl, rostfrei



FG-200 / ABSCHLIESSBARER FENSTERGRIFF

» Stabile Stahlkonstruktion


verhindert das Abdrehen oder Abreißen
bis zu einer Kräfteinwirkung von 200 Nm


» Geprüft & zertifiziert

zertifiziert nach RAL 200, mit VdS-konformer Schließung
gemäß **VdS-Richtlinie 2536**,
erfüllt in Verbindung mit dem passenden
Fensterelement die Anforderungen
der europäischen Norm **DIN EN 1627-1630**
(Widerstandsklassen RC 1-6) sowie **DIN EN 13126-3**

» Einfache Bedienung

ersetzt den vorhandenen Fenstgriff,
komplette Verriegelung per Druckzylinder,
mit großem, gleichschließendem Druckzylinder

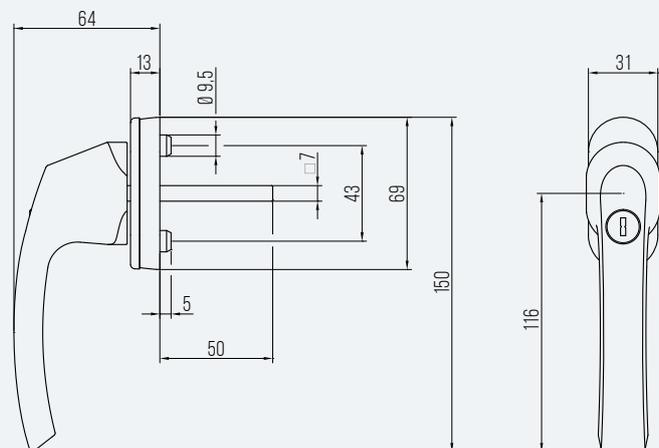

FG-200/2536 - FENSTERGRIFF, ABSCHLIESSBAR, VDS-KONFORM



VE
1 Stück

Einsatz
1-flügelige Dreh- oder Drehkipplügel,
einwärts öffnend
DIN links / DIN rechts verwendbar

Besondere Merkmale
200 Nm,
mit VdS-konformer Schließung gemäß
Richtlinie 2536,
zertifiziert nach RAL 200,
erfüllt in Verbindung mit dem passenden
Fensterelement die Anforderungen der
europäischen Norm DIN EN 1627-1630
(Widerstandsklassen RC1-6) sowie
DIN EN 13126-3

Material
Stahl, galvanisch verzinkt

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.12125073.U52
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 8077 braun	1.12125078.U52
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 7016 anthrazitgrau	1.121250741.U52
<input checked="" type="checkbox"/>	F1 silber eloxiert	1.12125001.U52
<input checked="" type="checkbox"/>	? Wunschfarbe nach RAL matt oder glänzend lackiert	1.12125075.U52


FG-200 - FENSTERGRIFF, ABSCHLIESSBAR


VE
1 Stück

Einsatz
1-flügelige Dreh- oder Drehkipplügel,
einwärts öffnend
DIN links / DIN rechts verwendbar

Besondere Merkmale
200 Nm,
zertifiziert nach RAL 200,
erfüllt in Verbindung mit dem passenden
Fensterelement die Anforderungen der
europäischen Norm DIN EN 1627-1630
(Widerstandsklassen RC1-6) sowie
DIN EN 13126-3


Material
Stahl, galvanisch verzinkt

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.12125073
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 8077 braun	1.12125078
<input checked="" type="checkbox"/>	F1 silber eloxiert	1.12125001




DENI OFG - ABSCHLIESSBARER FENSTERGRIFF MIT ZUSATZSICHERUNG

- » **Vielseitig einsetzbar**
2 unterschiedlich lange Schließbleche gewährleisten die Einsetzbarkeit des Fenstergriffes für die gängigsten Dornmaße
- » **Stabile Konstruktion**
aus Zinkdruckguss, mit farbstabiler pulverbeschichteter Oberfläche
- » **Einfache Bedienung**
ersetzt den vorhandenen Fenstergriff, komplette Verriegelung per Druckzylinder
- » **Einfache Montage**
mit detaillierter Schritt-für-Schritt-Anleitung

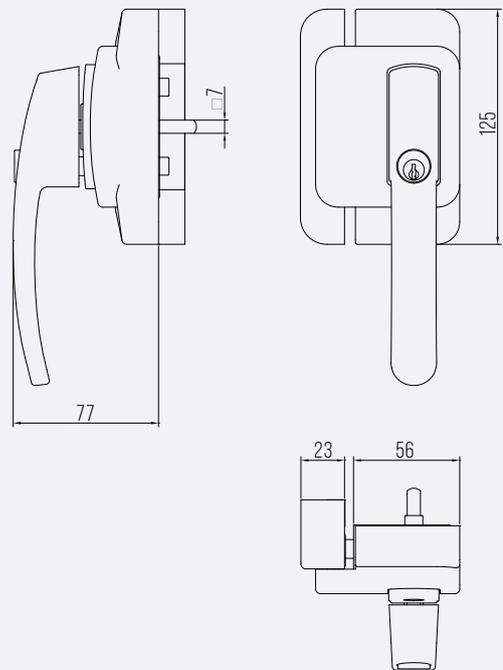

OFG - FENSTERGRIFF MIT ZUSATZSICHERUNG, ABSCHLIESSBAR



VE
1 Stück

Einsatz
1-flügelige Dreh- oder Drehkipplügel
aus Holz, Metall, Kunststoff,
einwärts öffnend,
DIN links / DIN rechts verwendbar

Material
Zinkdruckguss, pulverbeschichtet

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.4500173
<input checked="" type="checkbox"/>	? Wunschfarbe nach RAL matt oder glänzend lackiert	1.4500175





Zum Produktvideo:
QR-Code scannen oder
Kurz-URL eintippen
<http://t1p.de/deni-alarmgriff>



DENI ALARM-FENSTERGRIFF MIT KLIMAFUNKTION

» Doppelte Zusatzfunktion


- 1.) reagiert auf Erschütterungen und Glasbruch mit einem VdS-konformen Alarmton von 115 db(A)
- 2.) verfügt über einen integriertem Sensor zur Messung der Luftfeuchtigkeit zugunsten eines gesunden Raumklimas

» Edles Design


schlichte, ansprechende und moderne Form, schlanke Bauart: so groß wie Fenstergriffe ohne Alarmfunktion, hochwertige gebürstete Edelstahloptik

» Unauffällig

als Alarmvorrichtung kaum erkennbar, passt in verschiedenste Wohnumgebungen

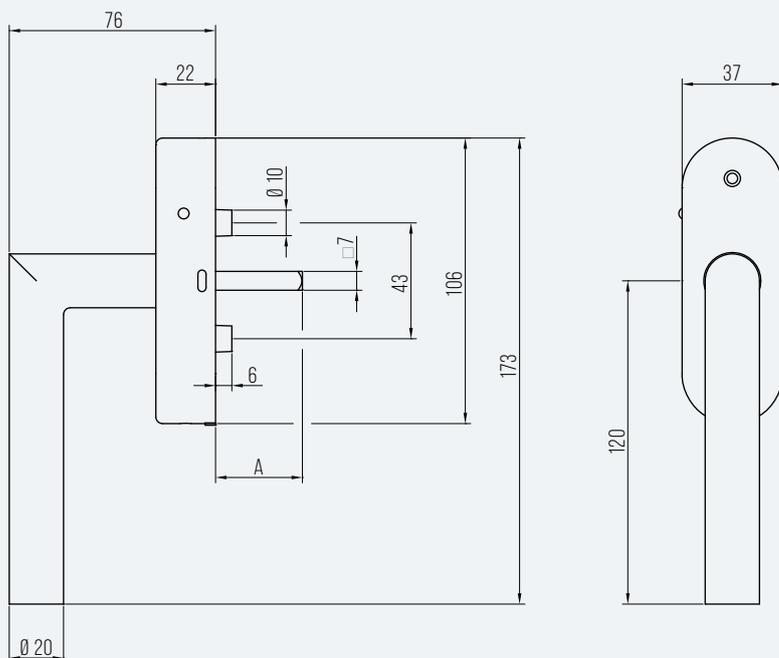

ALARM-FENSTERGRIFF MIT KLIMAFUNKTION



VE
1 Stück

Einsatz
1-flügelige Dreh- oder Drehkippenfenster
aus Holz, Metall, Kunststoff,
einwärts öffnend,
DIN links/DIN rechts verwendbar

Material
Edelstahl, gebürstet


A = Stift vorstehend


A = 32 mm	1.423283
A = 37 mm Edelstahl, gebürstet	1.423783
A = 43 mm	1.424383



FG VARIO - ABSCHLIESSBARER FENSTERGRIFF

- » **Vielseitig einsetzbar**
mit 3 verschiedenen Stiftlängen erhältlich,
kann in die vorhandene Schließanlage
eingebunden werden:
vorgefertigt für Profilzylinder oder
mit bereits eingebautem Profilzylinder
(gleichschließend oder verschiedenschließend)
- » **Stabile Konstruktion**
aus Leichtmetallguss
- » **Modernes Design**
flache, schlichte Griff-Form
in weiß oder silber eloxiert

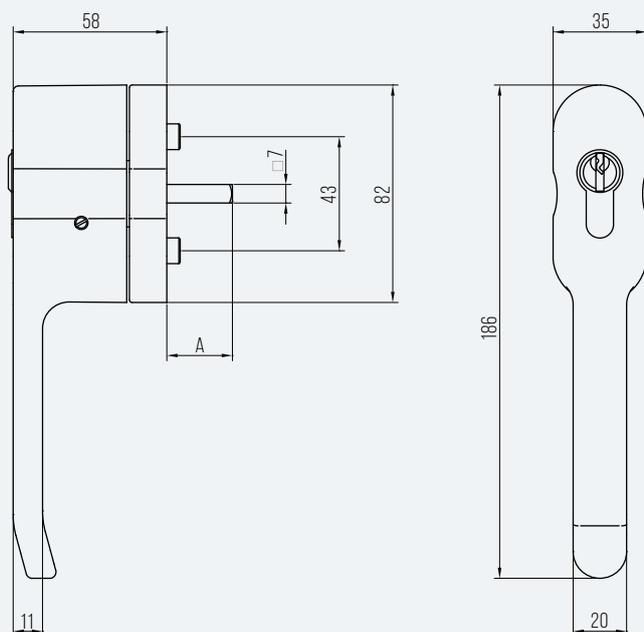

FG VARIO, PZ VORGERICHTET


VE
1 Stück

Profilzylinder
vorgerichtet

Passende Profilzylinder
25/10 oder 30/10

Einsatz


1-flügelige Dreh- oder Drehkippenfenster
aus Holz, Metall, Kunststoff,
einwärts öffnend,
DIN links/DIN rechts verwendbar

Material

Leichtmetallguss

A = Stift vorstehend

A = 32 mm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	8450 0032 73
	<input checked="" type="checkbox"/> silber eloxiert	8450 0032 01
A = 37 mm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	8450 0037 73
	<input checked="" type="checkbox"/> silber eloxiert	8450 0037 01
A = 43 mm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	8450 0043 73
	<input checked="" type="checkbox"/> silber eloxiert	8450 0043 01

FG VARIO LOCK, PZ VERSCHIEDENSCHLIESSEND


VE
1 Stück

Profilzylinder
verschiedenschließend

Einsatz


1-flügelige Dreh- oder Drehkippenfenster
aus Holz, Metall, Kunststoff,
einwärts öffnend,
DIN links/DIN rechts verwendbar

Material

Leichtmetallguss

A = Stift vorstehend

A = 32 mm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	8450 1032 73
	<input checked="" type="checkbox"/> silber eloxiert	8450 1032 01
A = 37 mm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	8450 1037 73
	<input checked="" type="checkbox"/> silber eloxiert	8450 1037 01
A = 43 mm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	8450 1043 73
	<input checked="" type="checkbox"/> silber eloxiert	8450 1043 01

FG VARIO LOCK, PZ GLEICHSCHLIESSEND


VE
1 Stück

Profilzylinder
gleichschließend

Einsatz

1-flügelige Dreh- oder Drehkippenfenster
aus Holz, Metall, Kunststoff,
einwärts öffnend,
DIN links/DIN rechts verwendbar

Material

Leichtmetallguss

A = Stift vorstehend


A = 32 mm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	8450 2032 73
	<input checked="" type="checkbox"/> silber eloxiert	8450 2032 01
A = 37 mm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	8450 2037 73
	<input checked="" type="checkbox"/> silber eloxiert	8450 2037 01
A = 43 mm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	8450 2043 73
	<input checked="" type="checkbox"/> silber eloxiert	8450 2043 01






DENI SOFTLINE - BANDSEITENSICHERUNG

- » **Schlankes Softline-Design**
Optisch unauffällig: flache Form und verdeckte Montage am Fensterrahmen
- » **Schlüssellose Bedienung**
Einfach & komfortabel: Verriegelung über Sicherungsbolzen
- » **Farbvielfalt**
7 Standardfarben, Sonderfarben nach RAL auf Anfrage möglich
- » **Vielseitig einsetzbar**
sowohl auf der Bandseite als auch oben/unten montierbar
- » **Stabile Stahlkonstruktion**
mit farbstabiler Oberfläche

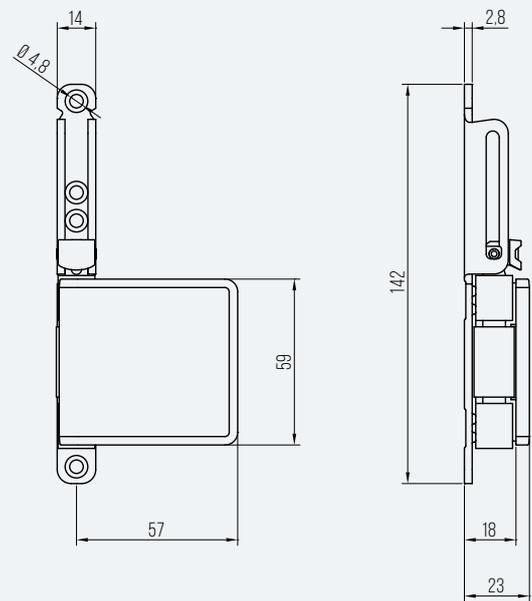

SOFTLINE BANDSEITENSICHERUNG



VE
1 Stück

Einsatz

Einflügelige Dreh- oder Drehkipplügel aus Holz, Metall, Kunststoff, einwärts oder auswärts öffnend, Bandseite bzw. oben/unten auf dem Rahmen, DIN links/DIN rechts verwendbar

Überschlagshöhen

18-22,5 mm mit Unterlegplatten

Material

Stahl, galvanisch verzinkt



<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.211373
<input type="checkbox"/>	RAL 8077 braun	1.211378
<input type="checkbox"/>	RAL 7016 anthrazitgrau	1.2113741
<input type="checkbox"/>	silber lackiert	1.211322
<input type="checkbox"/>	RAL 1034 pastellgelb <i>passend zu Holzoptik Kiefer</i>	1.2113701
<input type="checkbox"/>	RAL 8015 kastanienbraun <i>passend zu Holzoptik Mahagoni</i>	1.2113711
<input type="checkbox"/>	RAL 1011 braunbeige <i>passend zu Holzoptik Eiche</i>	1.2113721
<input type="checkbox"/>	? Wunschfarbe nach RAL matt oder glänzend lackiert	1.211375





DENI SAFELINE - UNIVERSALSICHERUNG

- » **Optisch unauffällig**
durch kompakte Form und verdeckte Montage
- » **Schlüssellose Bedienung**
Einfach & komfortabel:
Verriegelung über Sicherungsbolzen
- » **Vielseitig einsetzbar**
sowohl auf der Schließseite
als auch oben/unten montierbar
- » **Stabile Stahlkonstruktion**
mit farbstabiler Oberfläche
- » **Kostengünstig**
eine vergleichsweise kostengünstige Lösung



SAFELINE - UNIVERSALSICHERUNG


 RAL 9016 weiß

1.211273

VE
1 Stück

Einsatz
Einflügelige Dreh- oder Drehkipplügel
aus Holz oder Kunststoff
einwärts öffnend,
Überschlagshöhen 16-18 mm,
Schließseite oder
oben/unten auf dem Rahmen,
DIN links/DIN rechts verwendbar



Material
Stahl, galvanisch verzinkt






DENI EASYLINE - UNIVERSALSICHERUNG

- » **Optisch unauffällig**
durch geringe Abmessungen und flache Konstruktion, keine Bohrungen auf dem Rahmen
- » **Schlüssellose Bedienung**
Lasche wird einfach angezogen und umgelegt
- » **Vielseitig einsetzbar - auch als Kindersicherung**
sowohl auf der Schließseite als auch oben/unten an Fenstern oder Türen einsetzbar
- » **Stabile Stahlkonstruktion**
mit farbstabiler Oberfläche
- » **Kostengünstig**
eine vergleichsweise kostengünstige Lösung

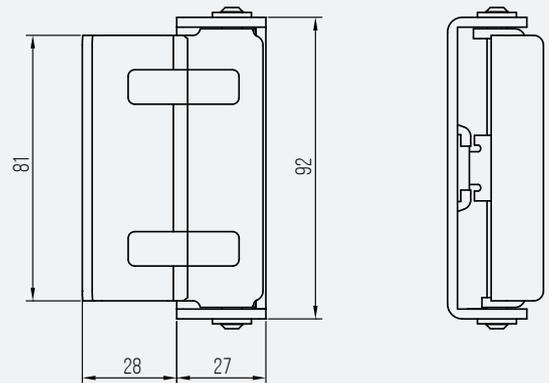

EASYSAFE - UNIVERSALSICHERUNG




VE
1 Stück

Einsatz
Einflügelige Dreh- oder Drehkipplügel aus Holz, Metall, Kunststoff, einwärts öffnend, Überschlagshöhen 13-23 mm, Bandseite bzw. oben/unten auf dem Rahmen, DIN L/DIN R verwendbar

Material
Stahl, galvanisch verzinkt

<input type="checkbox"/>	weiß	1.211673
<input type="checkbox"/>	braun	1.211678
<input type="checkbox"/>	weißaluminium	1.211674



SERIE DENI FS - ABSCHLIESSBARE FENSTERZUSATZSICHERUNGEN

» **Stabile Stahlkonstruktion**

Hohe Werkstofffestigkeit

» **Geprüft & zertifiziert**


Geprüft und zertifiziert nach DIN 18104-1 (FS 3 + FS 4), benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte

» **Geringer Platzbedarf**



Kleine Sockelgrundfläche: 17 x 90 mm

» **Vielseitig einsetzbar**



drei verschiedene Modelle für unterschiedliche Anwendungsfälle




FS 3 - Fenstersicherung



FS 4 - Fenstersicherung

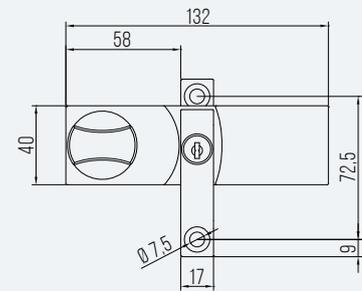


FSA 2 - Fenstersicherung



**FS 3 - FENSTERSICHERUNG**

VE
1 Stück

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.212173
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 8017 braun	1.212178

**Einsatz**

Ein- und zweiflügelige Fenster und Türen,
ein-/auswärts öffnend,
Überschlagshöhen 16-20 mm,
DIN links/DIN rechts verwendbar


Schließmechanismus

Druckzylinder, fest integriert

**FS 4 - FENSTERSICHERUNG**

VE
1 Stück

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.222173
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 8017 braun	1.222178

**Einsatz**

Zweiflügelige Fenster und Türen
mit Mittelpfosten,
einwärts öffnend,
Überschlagshöhen 16-20 mm,
DIN L/DIN R verwendbar


Schließmechanismus

Druckzylinder, fest integriert

**FSA 2 - FENSTERSICHERUNG**

VE
1 Stück


<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.222273
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 8017 braun	1.222278

**Einsatz**

Zweiflügelige Fenster und Türen
ohne festen Mittelpfosten (Stulpflügel)
sowie auswärts öffnende,
zweiflügelige Elemente,
Überschlagshöhen 16-20 mm
(andere Höhen evtl. auf Anfrage),
DIN L/DIN R verwendbar


Schließmechanismus

Druckzylinder, fest integriert

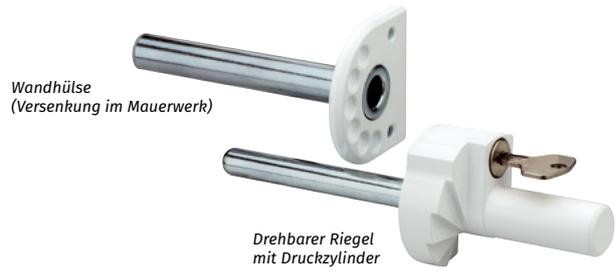


DENI BS1-Z

- » **Hohe Widerstandskräfte**
Stifte aus hochvergütetem Stahl
- » **Keine Bohrungen am Fenster**
nur eine Dübelbohrung im Mauerwerk
- » **Einfache Bedienung**
Geniale Drehverriegelung:
> Einstecken
> Drehen bis zum Anschlag
> Verriegeln über Druckzylinder
> Entriegeln per Schlüssel
- » **Geringer Platzbedarf**
von 10-40 mm zwischen Flügel und Laibung
- » **Vielseitig einsetzbar**
sowohl auf der Bandseite als
auch auf der Schließseite einsetzbar

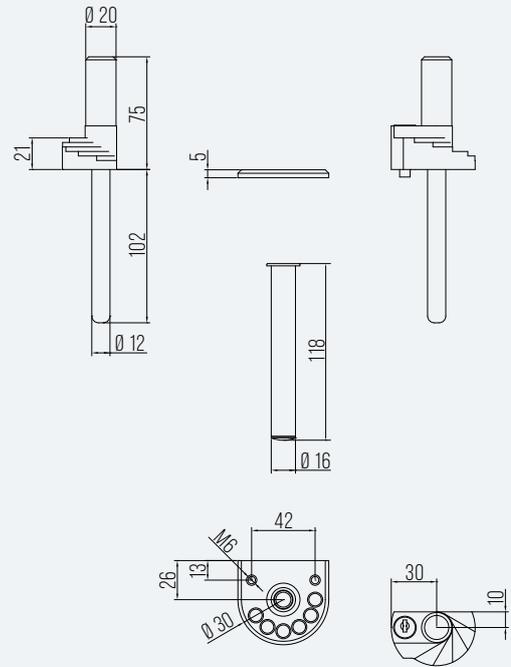

DENI BS1-Z

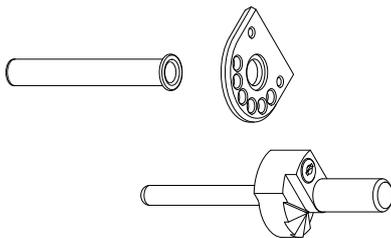

VE
1 Stück

Einsatz
1-flügelige Dreh- oder Drehkipplügel
aus Holz oder Kunststoff,
einwärts öffnend,
Bandseite,
DIN links/DIN rechts verwendbar


Material
Stahl, pulverbeschichtet

RAL 9016 weiß 1.430173

Wunschfarbe nach RAL
matt oder glänzend lackiert 1.430175

PfB CERT
DIN 18104-1 geprüft
PfB Cert: ZE1-N001



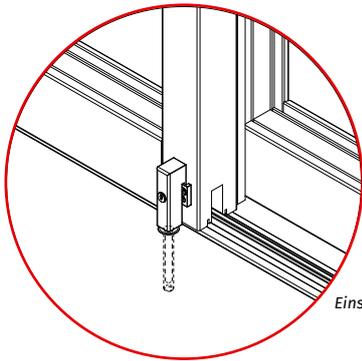

Einsatz in Schiebeflügelementen



DENI BS2-Z

» **Hohe Widerstandskräfte**

Stifte aus hochvergütetem Stahl
Verkrallung in der Grundplatte
auf dem Fensterflügel

» **Einfache Bedienung**


- > Einstecken
- > Verriegeln über Druckzylinder
- > Entriegeln per Schlüssel

» **Vielseitig einsetzbar:
Auch an Schiebetüren**

gleichermaßen auf der Bandseite als
auch auf der Schließseite sowie an
Schiebetüren einsetzbar

» **Geringer Platzbedarf**

von 10-40 mm

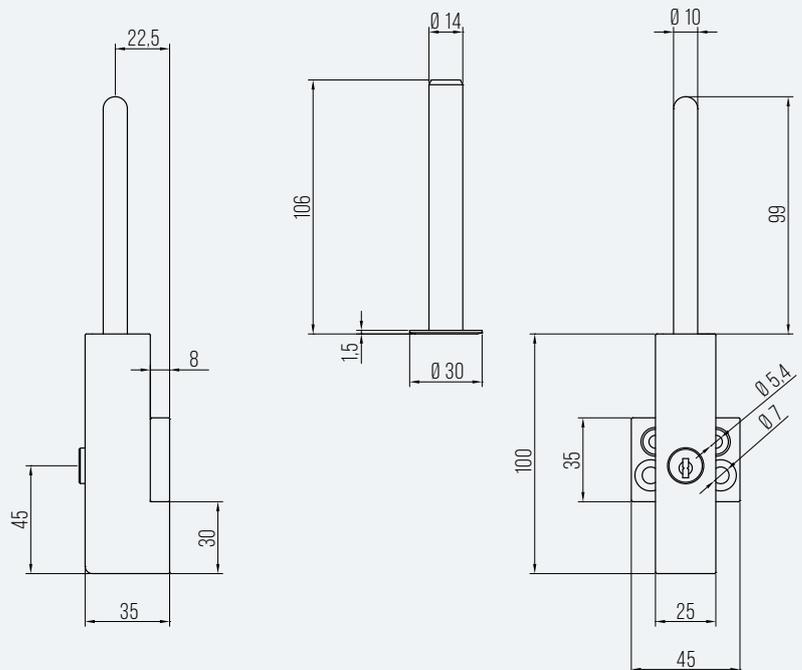

DENI BS2-Z


VE
1 Stück

Einsatz
1-flügelige Dreh- oder Drehkipplügel,
Schiebetüren
aus Holz oder Metall,
einwärts öffnend,
Bandseite,
DIN links/DIN rechts verwendbar,

Material
Stahl, pulverbeschichtet

RAL 9016 weiß **1.430273**

Wunschfarbe nach RAL
matt oder glänzend lackiert **1.430275**



PFB CERT
DIN 18104-1
: 2000-09 geprüft



DENI TR - TELESKOPRIEGEL


- » **Hohe Widerstandskräfte**
Sicherung aus massivem Stahl

- » **Geringer Platzbedarf**
Für die Befestigung werden 17 mm Abstand zwischen Laibung und Flügelelement benötigt, die Schubstangen haben einen Durchmesser von 22 mm

- » **Vielseitig einsetzbares Baukastensystem**
Komponenten lassen sich frei für jede individuelle Einbausituation zusammenstellen
 - > Schubstangen für Elementebreiten von 40-320 cm
 - > Befestigungssockel zur Wandmontage
 - > Befestigungssockel zur Rahmenmontage
 - > Mittelsockel zur Absicherung mehrflügeliger Elemente

- » **Doppelte Wirkung**
Der Einsatz eines Teleskopriegels sorgt für zwei zusätzliche Sicherungspunkte und wirkt somit wie zwei einzelne Nachrüstsicherungen

- » **Wirkungsvolle Abschreckung**
Der an Glaselementen eingesetzte Teleskopriegel ist von außen sichtbar und wirkt als schwer überwindbarer Widerstand abschreckend auf potentielle Täter





Wandsockel




Mittelsockel



Rahmensockel



SCHUBSTANGE DENI - TR

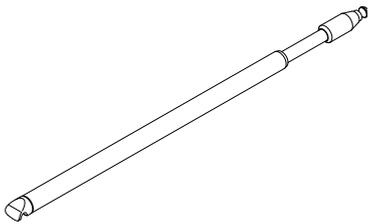


VE
1 Stück

Merkmale
Ø 22 mm
8 Grundlängen
stufenlos verstellbar


A = lichte Weite

Länge 1 A = 40-55 cm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	1.311073
	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 8017 braun	1.311078
Länge 2 A = 55-70 cm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	1.312073
	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 8017 braun	1.312078
Länge 3 A = 70-90 cm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	1.313073
	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 8017 braun	1.313078
Länge 4 A = 90-120 cm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	1.314073
	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 8017 braun	1.314078
Länge 5 A = 120-160 cm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	1.315073
	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 8017 braun	1.315078
Länge 6 A = 160-200 cm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	1.316073
	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 8017 braun	1.316078
Länge 7 A = 200-250 cm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	1.317073
	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 8017 braun	1.317078
Länge 8 A = 250-320 cm	<input type="checkbox"/> RAL 9016 weiß	1.318073
	<input checked="" type="checkbox"/> RAL 8017 braun	1.318078
Länge = 4. Ziffer der Art.-Nr.	? Wunschfarbe nach RAL matt oder glänzend lackiert	1.31_075


WANDBEFESTIGUNG

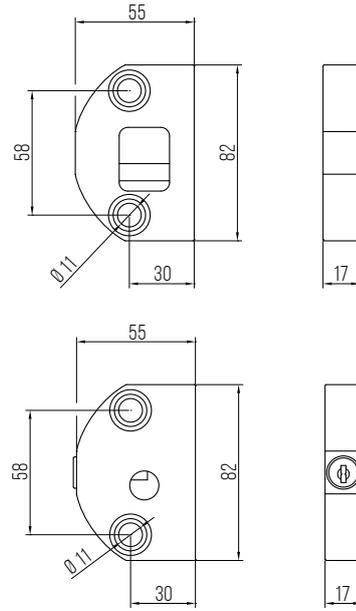


BEFESTIGUNG BEI MEHRFLÜGELIGEN ELEMENTEN

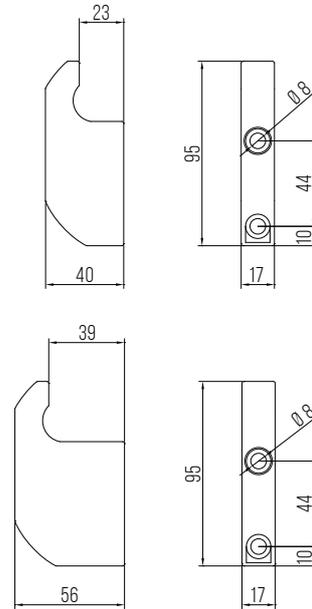

RAHMENBEFESTIGUNG

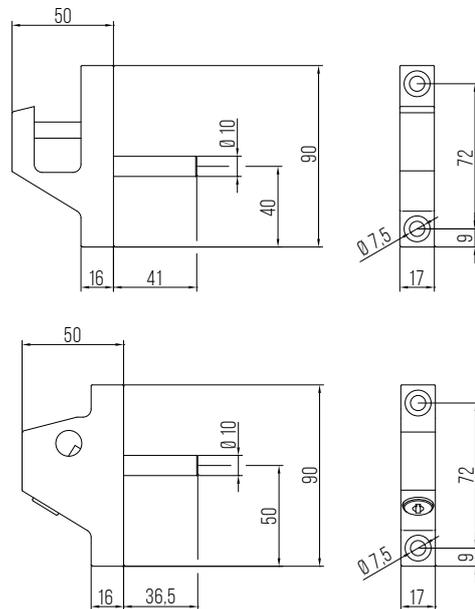


WANDSOCKEL TRG

VE
1 Stück

Merkmale
ohne Druckzylinder

Einsatz
im Mauerwerk/Laibung,
DIN links/DIN rechts verwendbar

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.331073
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 8017 braun	1.331078
<input checked="" type="checkbox"/>	Wunschfarbe nach RAL matt oder glänzend lackiert	1.331075


WANDSOCKEL TR

VE
1 Stück

Merkmale
mit Druckzylinder, gleichschließend

Einsatz
im Mauerwerk/Laibung,
DIN links/DIN rechts verwendbar

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.332073
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 8017 braun	1.332078
<input checked="" type="checkbox"/>	Wunschfarbe nach RAL matt oder glänzend lackiert	1.332075


MITTELSOCKEL TR - KURZ

VE
1 Stück

Merkmale
ohne Druckzylinder

Einsatz
an mehrflügeligen Fenster- und Türelementen
mit Mittelpfosten

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.320673
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 8017 braun	1.320678
<input checked="" type="checkbox"/>	Wunschfarbe nach RAL matt oder glänzend lackiert	1.330675


MITTELSOCKEL TR - LANG

VE
1 Stück

Merkmale
ohne Druckzylinder

Einsatz
an mehrflügeligen Fenster- und Türelementen
mit Mittelpfosten

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.320573
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 8017 braun	1.320578
<input checked="" type="checkbox"/>	Wunschfarbe nach RAL matt oder glänzend lackiert	1.330575


RAHMENSOCKEL TRG

VE
1 Stück

Merkmale
ohne Druckzylinder

Einsatz
auf dem Fensterrahmen
DIN links/DIN rechts verwendbar

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.321073
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 8017 braun	1.321078
<input checked="" type="checkbox"/>	Wunschfarbe nach RAL matt oder glänzend lackiert	1.331075

RAHMENSOCKEL TR

VE
1 Stück

Merkmale
mit Druckzylinder, gleichschließend

Einsatz
auf dem Fensterrahmen
DIN links/DIN rechts verwendbar


<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	1.322073
<input checked="" type="checkbox"/>	RAL 8017 braun	1.322078
<input checked="" type="checkbox"/>	Wunschfarbe nach RAL matt oder glänzend lackiert	1.332075



Mit dem DENI DOORPROTECT Panzerriegel lassen sich Haupt- und Nebeneingangstüren professionell absichern. Die Sicherung ist an Türen aus Holz, Kunststoff und Metall verwendbar, ausgenommen sind lediglich Feuerschutz- und Paniktüren.

Der Schließzylinder kann werkseitig vormontiert mitgeliefert und bauseits in jede handelsübliche Schließanlage integriert werden.

Der DENI DOORPROTECT Panzerriegel ist standardmäßig für vier Türbreiten von 850 bis 1000 mm lieferbar, Sonderlängen werden auf Anfrage gefertigt.

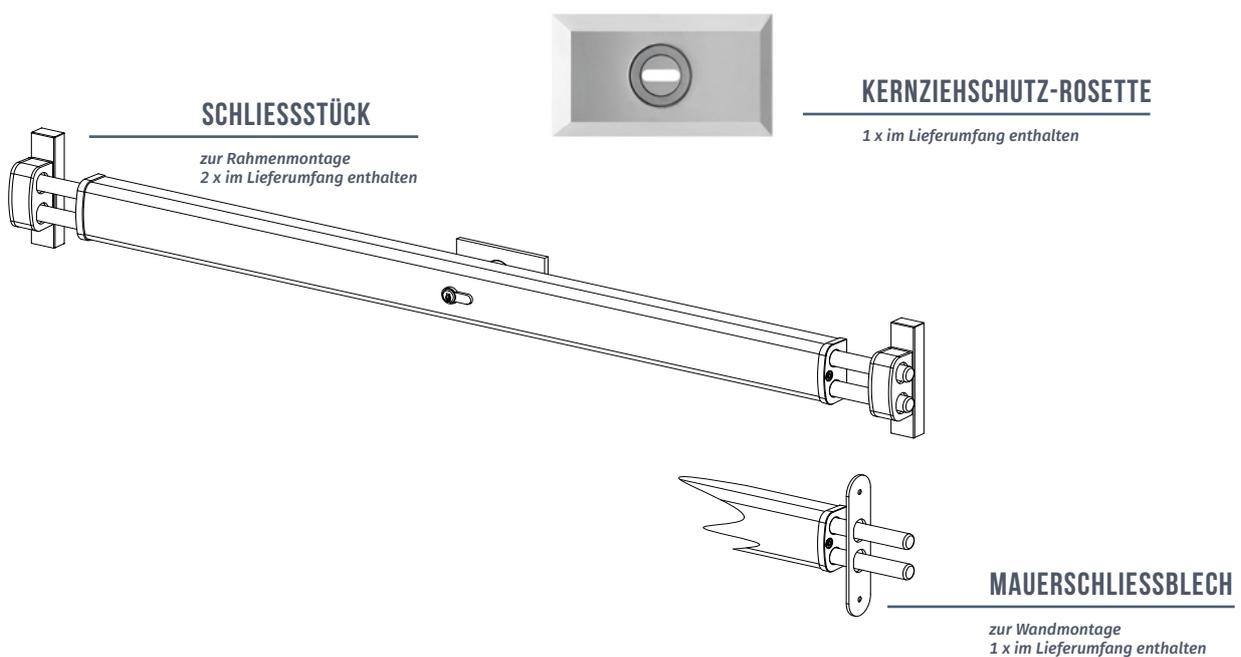

DENI DOORPROTECT - PANZERRIEGEL

» **Komplett aus Metall**

Für besondere Langlebigkeit: sehr gute Verschleißeigenschaften, Getriebe aus Messing = hohe Festigkeit, gute Gleiteigenschaften Form- und farbstabile Leichtmetallprofile

» **Patentierter Verriegelung**

Die Getriebeeinheit ist patentiert

» **Farbauswahl**

3 Standardfarben: optisch angepasst an die jeweilige Tür

» **Schlankes Design**

Sicherheit und Ästhetik:

» **Geprüft & zertifiziert**

VDS geprüft und anerkannt, benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis für geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Produkte

» **Komfortable Bedienung**


über Profilylinder, kann ins vorhandene Schlüsselsystem eingegliedert und mit dem Türschlüssel verriegelt werden
Extrem leichtgängig beim Sperren

» **Individualisierbar**

Sonderfarben (nach RAL) und- längen sind auf Anfrage erhältlich

TÜRSTÄRKE	BENÖTIGTE ZYLINDERLÄNGE bei Verwendung der Kernziehschutz-Rosette *
35-39 mm	31/51 mm (30/50 mm)
40-44 mm	31/56 mm (30/55 mm)
45-49 mm	31/61 mm (30/60 mm)
50-54 mm	31/66 mm (30/65 mm)
55-59 mm	31/71 mm (30/70 mm)
60-64 mm	31/76 mm (30/75 mm)
65-69 mm	31/81 mm (30/80 mm)
70-74 mm	31/86 mm (30/85 mm)
75-79 mm	31/91 mm (30/90 mm)
80-84 mm	31/96 mm (30/95 mm)
85-89 mm	31/101 mm (30/95 mm)

* mit Schließzylindern der VdS-Klasse A

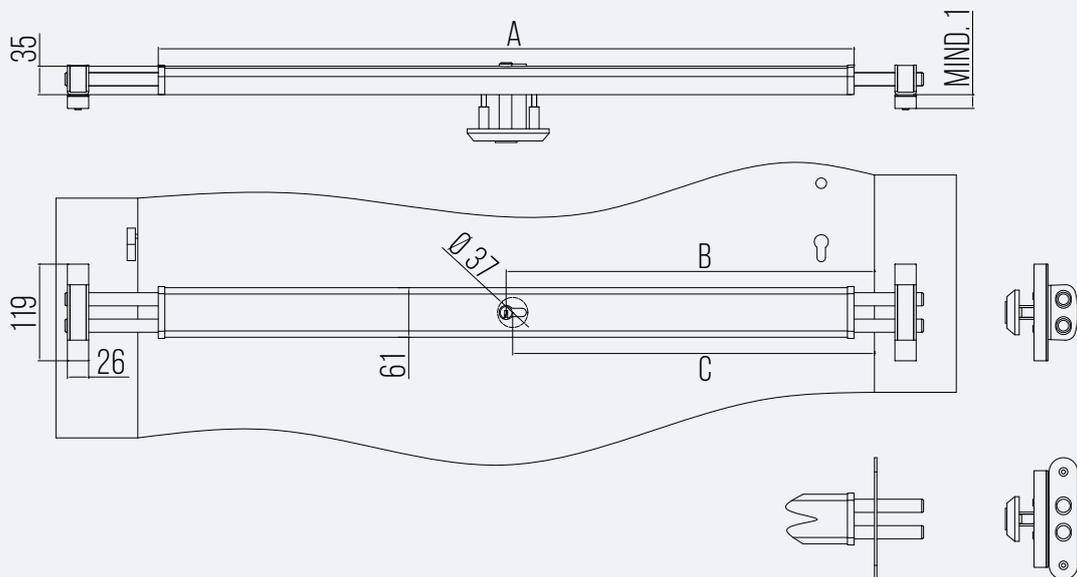

TÜRBREITE	Länge Balken (A)	Maß Zylinderkern von Schlosseite (B)	Maß Bohrloch von Schlosseite (C)
850 mm	800 mm	425 mm	417 mm
900 mm	850 mm	450 mm	442 mm
950 mm	900 mm	475 mm	467 mm
1000 mm	950 mm	500 mm	492 mm

DENI DOORPROTECT PANZERRIEGEL

Einsatz
 Eingangstüren, Nebentüren
 nach innen oder außen öffnend
 mit Profilzylinder


Merkmale
 Riegelausschluss:
 rechts/links getrennt einstellbar

Sperrrichtung:
 rechts/links einfach umstellbar

Kann ein- und zweitourig
 gesperrt werden



FÜR 850 MM BREITE TÜREN



VE
 1 Stück, ohne Zylinder


Länge A
 800 mm

Lieferumfang
 1 Panzerriegel, 1 Kernziehschutz-Rosette,
 2 Schließstücke, 1 Mauerschließblech

<input type="checkbox"/>	weiß	2.110085073
<input type="checkbox"/>	braun	2.110085078
<input type="checkbox"/>	silbern	2.110085001



FÜR 900 MM BREITE TÜREN

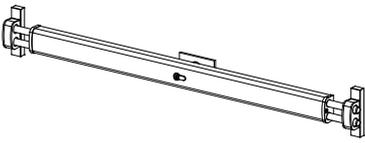

VE
 1 Stück, ohne Zylinder


Länge A
 850 mm

Lieferumfang
 1 Panzerriegel, 1 Kernziehschutz-Rosette,
 2 Schließstücke, 1 Mauerschließblech

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	2.110090073
<input type="checkbox"/>	RAL 8077 braun	2.110090078
<input type="checkbox"/>	silbern	2.110090001



FÜR 950 MM BREITE TÜREN



VE
 1 Stück, ohne Zylinder


Länge A
 900 mm

Lieferumfang
 1 Panzerriegel, 1 Kernziehschutz-Rosette,
 2 Schließstücke, 1 Mauerschließblech

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	2.110095073
<input type="checkbox"/>	RAL 8077 braun	2.110095078
<input type="checkbox"/>	silbern	2.110095001



FÜR 1000 MM BREITE TÜREN



VE
 1 Stück, ohne Zylinder

Länge A
 950 mm

Lieferumfang
 1 Panzerriegel, 1 Kernziehschutz-Rosette,
 2 Schließstücke, 1 Mauerschließblech

<input type="checkbox"/>	RAL 9016 weiß	2.110100073
<input type="checkbox"/>	RAL 8077 braun	2.110100078
<input type="checkbox"/>	silbern	2.110100001



MONTAGEHILFEN & ZUBEHÖR FÜR INDIVIDUELLE EINBAUSITUATIONEN

BOHRSCABLONE FÜR FRÄSBOHRER 20 MM

2.110202000




VE
1 Stück

Zubehör
für Ø 20 mm Fräsbohrer zum Anbringen der Durchgangsbohrungen am Türblatt (Zylinderdurchführung, Befestigungsbohrungen)

BOHRSCABLONE FÜR KRANZBOHRER 37 MM

2.110203700



VE
1 Stück

Zubehör
für Ø 37 mm Kranzbohrer zum Anbringen der Durchgangsbohrungen am Türblatt (Zylinderdurchführung, Befestigungsbohrungen)

KRANZBOHRER 37 MM

2.110213700



VE
1 Stück

Zubehör
zum Bohren des Zylinderlochs an der Eingangstür, bohrt Holz und Metall

MAUERSCHLISSBLECH

2.110300000



VE
1 Stück

Zubehör
sorgt für einen passgenauen und formschönen Abschluss, wenn der Panzerriegel in das Mauerwerk einschließt

Material
3 mm Edelstahl, gebürstet

MONTAGEPLATTEN FÜR NACH AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN



VE
2 Stück

Zubehör
bei nach außen öffnenden Türen wird der Panzerriegel an der Tür durch das Türblatt hindurch verschraubt. Für den optimalen Schutz der Tür benötigen Sie bei dieser Einbausituation zwei Montageplatten aus Stahl.

<input type="checkbox"/>	weiß	2.110400073
<input type="checkbox"/>	braun	2.110400078
<input type="checkbox"/>	Edelstahl, gebürstet	2.110400083

TÜRSPION Ø 12 MM


VE
24 Stück

Merkmale
Ø 12 mm
160° Blickfeld
inklusive Anschlussplatte



Einsatz
bei Türstärken von 31-56 mm

Material
Messing massiv

Messing poliert **3980 2001 43**

Messing verchromt **3980 2001 45**

Edelstahl-Optik **3980 2001 19**

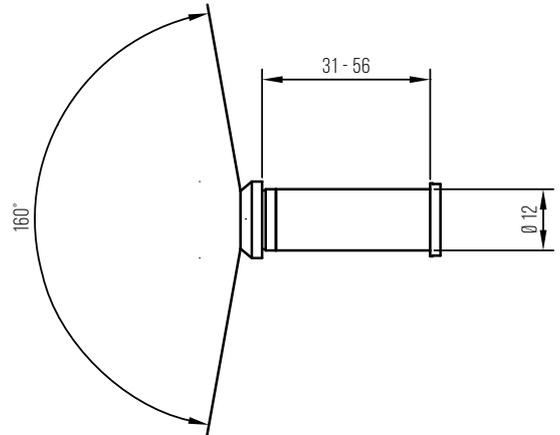
TÜRSPION Ø 14 MM


VE
24 Stück

Merkmale
Ø 14 mm
180° Blickfeld
inklusive Anschlussplatte


Einsatz
bei Türstärken von 35-60 mm

Material
Messing massiv

Messing poliert **3980 3001 43**

Messing verchromt **3980 3001 45**

Edelstahl-Optik **3980 3001 19**

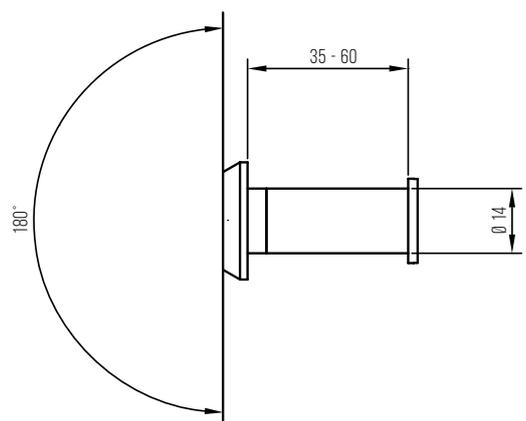
TÜRSPION Ø 16 MM


VE
24 Stück

Merkmale
Ø 16 mm
200° Blickfeld
inklusive Anschlussplatte


Einsatz
bei Türstärken von 35-60 mm

Material
Messing massiv

Messing poliert **3980 5001 43**

Messing verchromt **3980 5001 45**

Edelstahl-Optik **3980 5001 19**

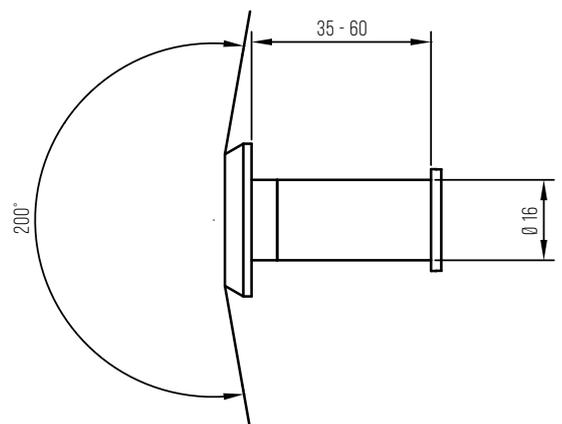

ABDECKROSETTE ZU TÜRSPION Ø 14 MM


VE
96 Stück

Merkmale
Ø 46 mm

Messing poliert 3980 3003 43

Messing verchromt 3980 3003 45

VERLÄNGERUNG ZU TÜRSPION Ø 14 MM


VE
24 Stück

Merkmale
Verlängerung um 10 mm

Messing poliert 3980 3002 43

Messing verchromt 3980 3002 45

ABDECKROSETTE ZU TÜRSPION Ø 16 MM


VE
96 Stück

Merkmale
Ø 46 mm

Messing verchromt 3980 5003 45

VERLÄNGERUNG ZU TÜRSPION Ø 16 MM


VE
24 Stück

Merkmale
Verlängerung um 10 mm

Messing verchromt 3980 5002 45



	DENISAFETY D-SPY 1.0	DENISAFETY D-SPY 2.0
BATTERIE	3 x AA (nicht enthalten)	1 x 1.500 mAh Lithium
BLICKFELD	70°	165°
FOTO	manuell	automatisch
VIDEO	manuell	automatisch
SPRACHEN	D / EN / FR/ NL	D / EN / NL
INTEGRIERTE TÜRKLINGEL	nein	ja
INFRAROT NACHTKAMERA	nein	ja
WASSERFESTIGKEIT	stark (IP-54)	spritzwasserfest (IP-x33)
USB KABEL	nein	ja
ADAPTER	nein	ja

DENISAFETY D-SPY 1.0

» Unauffällige Überwachung

Die Rosette an der Außenseite wirkt wie ein einfacher optischer Türspion, ein unerwünschter Einblick über das Auge von außen ist nicht möglich

» Großes Display

2,8" LCD-Bildschirm für eine klare Sicht auf Personen im Eingangsbereich

» Einfache Bedienung

Mehrsprachiges, benutzerfreundliches Menü

» Technik

5-fach Zoom
4 GB Mikro SD-Karte enthalten

DENISAFETY D-SPY

VE

1 Stück

Einsatz

Türstärke 35-110 mm

Material

Spion Auge: Zinkdruckguss
Abdeckung: Kunststoff, Niro matt ähnlich

Lieferumfang

inkl. Befestigungsmaterial
inkl. 4 GB Mikro SD Karte
(Art.-Nr. 1.41020: inkl. 1 x 1.500 mAh Lithium)

Ausführung D-SPY 1.0 **1.410100**

Ausführung D-SPY 2.0 **1.410200**

POS - PRÄSENTATIONSELEMENTE

Zur Präsentation unserer Nachrüstungen sind eine Reihe von Elementen erhältlich.

Zur Ausstattung der Verkaufsflächen unserer Kunden, wie z. B. Sicherheitsfachgeschäften bieten wir Roll-Ups, Poster, Produktflyer und Verkaufs- und Präsentationsstände an. Für den mobilen Einsatz beim Endkunden ist ein erweiterbarer Musterkoffer im Form eines handwerkerfreundlichen systainer® erhältlich. Der stapelbare Hartschalen-Werkzeugkasten erfüllt insbesondere die Anforderungen der Verarbeiter, die Montagen von Sicherheitstechnik beim Endkunden durchführen.

ROLL UP

9999 7403 1000 D



VE
1 Stück

Merkmale
im Ständer

Maße
850 mm x 2000 mm

POSTER

9999 7403 0101 D



VE
1 Stück

Merkmale
Posterdruck,
hochglänzend

Maße
594 mm x 841 mm (DIN A 1)

PRÄSENTATIONSSTÄNDER "DENI SVG FENSTERECKE"

weiß

1.10061

VE
 1 Stück

Merkmale
 Muster der DENI SVG - Stangenverriegelung am Fensterrahmen mit teilweiser Sicht auf Verriegelungsstangen, Befestigung und Getriebe (ohne Funktion)
 ohne Info-Platte,
 fest auf Massivholzplatte verschraubt

Maße
 H 750 mm x B 350 mm x T 250 mm

PRÄSENTATIONSSTÄNDER "DENI SVG FENSTERECKE"

weiß (wie Abb.)

1.10061

anthrazit

1.10061.75

Infoplatte m. DENI Softline

1.10064

VE
 1 Stück

Merkmale
 Muster der DENI SVG - Stangenverriegelung am Fensterrahmen mit teilweiser Sicht auf Verriegelungsstangen, Befestigung und Getriebe;
 Muster der DENI SOFTLINE - Bandseitensicherung (ohne Funktion),
 fest auf Massivholzplatte verschraubt

Achtung, immer dazu separat bestellen!
 Bedruckte Info-Platte mit Muster der DENI SOFTLINE Bandseitensicherung

Maße
 H 750 mm x B 350 mm x T 250 mm

MUSTERFENSTER


weiß

1.10083

VE
 1 Stück

Merkmale
 Muster auf Fensterrahmen:
 DENI SVG - Stangenverriegelung,
 DENI SOFTLINE - Bandseitensicherung,
 auf das Fensterglas kaschierter Aufkleber mit Produktinformationen

Maße
 H 750 mm x B 750 mm

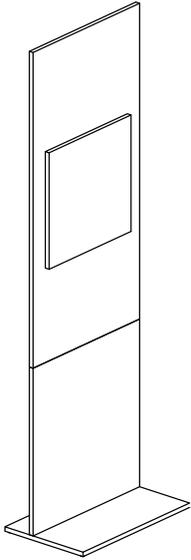
POS-DISPLAY 1

VE
1 Stück

Merkmale
ohne Kartonagenhalterung,
mit Fensteraufdruck,
bestückt mit Musterteilen
(siehe Varianten),
mit Aufdruck, folienkaschiert,

Maße
H 2100 mm x B 650 mm x T 400 mm

1.1 / mit DENI SVG + DENI SOFTLINE	1.100651.1
1.2 / mit DENI OFG + DENI SOFTLINE	1.100651.2
1.3 / mit DENI TR	1.100651.3

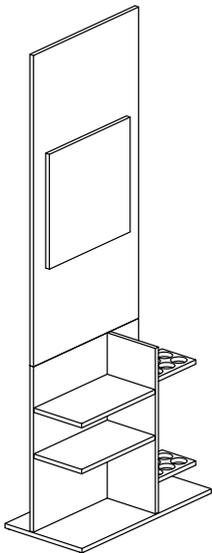
POS-DISPLAY 2

VE
1 Stück

Merkmale
mit Kartonagenhalterung,
mit Fensteraufdruck,
bestückt mit Musterteilen
(siehe Varianten),
mit Aufdruck, folienkaschiert

Maße
H 2100 mm x B 800 mm x T 400 mm

2.1 / mit DENI SVG + DENI SOFTLINE	1.100652.1
2.2 / mit DENI OFG + DENI SOFTLINE	1.100652.2
2.3 / mit DENI TR	1.100652.3

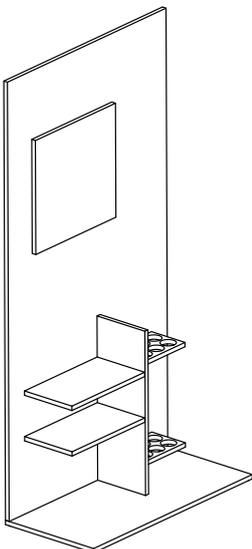POS-DISPLAY 3

VE
1 Stück

Merkmale
mit Kartonagenhalterung,
Sonderausführung für Ladensysteme,
mit Fensteraufdruck,
bestückt mit Musterteilen
(siehe Varianten),
mit Aufdruck, folienkaschiert,

Maße
H 1950 mm x B 990 mm x T 460 mm

3.1 / mit DENI SVG + DENI SOFTLINE	1.100653.1
3.2 / mit DENI OFG + DENI SOFTLINE	1.100653.2
3.3 / mit DENI TR	1.100653.3



DENISAFETY-SYSTAINER® F1

Präsentieren Sie Ihren Kunden sechs verschiedene, hochwertige, mechanische Fenster-Nachrüsticherungen im kompakten, handwerkerfreundlichen systainer®.

DENISAFETY SYSTAINER - MUSTERKOFFER

- » **Handwerkergerechtes Werkzeugkoffer-Format**
Robustes Präsentationsmittel für den praktischen Einsatz beim Kunden
- » **Modular erweiter- und stapelbar**
DENI® arbeitet kontinuierlich am Ausbau seiner sicherheitstechnischen Produktpalette.
Ergänzen auch Sie schrittweise Ihre Kundenpräsentation um weitere DENISAFETY-systainer®-Module.
- » **Übersichtliche Präsentation**
Auf den drei eingepassten, leicht entnehmbaren und hochwertigen Hartschaumebenen kommen alle Produkte bei Ihren Kunden bestens zur Geltung.
- » **Optimale Platzausnutzung**
Ganze 6 verschiedene Fenstersicherungen finden auf kleinstmöglichem Raum Platz.
- » **Geschützter Transport**
Eingebettet in passgenaue Ausschnittmulden überstehen die Musterteile gut geschützt jeden Transport

**1) DENI SVG - Stangenverriegelung**

1 x Stangengetriebe, 5 x Musterstücke Leichtmetall-Profilleisten, Ral-Töne u. Holzoptik | VdS zertifiziert

2) DENI FG-200 - Abschließbarer Fenstergriff

1 x Griff mit Druckzylinder, weiß: 200 Nm | zertifiziert nach RAL 200, mit Vds-konformer Schließung gemäß Richtlinie 2536

3) DENI TR - Teleskopriegel

1x Schubstange, weiß / 6 x modulare Befestigungssockel zur Wand- und Rahmenmontage, weiß | DIN 18104-1 geprüft

4) DENI OFG - Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzsicherung

1 x Griff mit Druckzylinder, weiß,
1 x Satz Schließbleche u. Befestigungsmaterial | VdS zertifiziert

5) DENI SOFTLINE - Bandseitensicherung

1 x Bandseitensicherung, weiß | VdS zertifiziert

6) DENI BS2-Z - Bandseiten- und Schiebeflügel-sicherung

1 x Bandseiten- und Schiebeflügelsicherung | DIN 18104-1 geprüft

MUSTERKOFFER F1

VE
1 Stück

Merkmale
Präsentationskoffer systainer T-loc III
mit 3 passgenauen Einsätzen

Maße
H 210 x B 396 x T 296

1.10066

Qualität und Funktion aus der

Modernes Know-how und Handwerkstradition



Die Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG entwickelt, produziert und vertreibt Beschläge, Verschlüsse und Sicherheitstechnik für Türen, Tore und Fenster.

Individuelle Verschlusslösungen sowie Stanz- und Gussteile in Lohnfertigung runden das Angebotsportfolio ab.

Das 1921 gegründete Familienunternehmen, besser bekannt unter dem Markennamen DENI®, beliefert den einschlägigen Fachhandel und die Industrie im In- und Ausland mit eigenen Produkten und Handelswaren.

50 qualifizierte Mitarbeiter/-innen, ein moderner Maschinenpark und ein flexibles ERP-System garantieren optimale Qualität zu fairen Preisen.

Das Qualitätsmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.

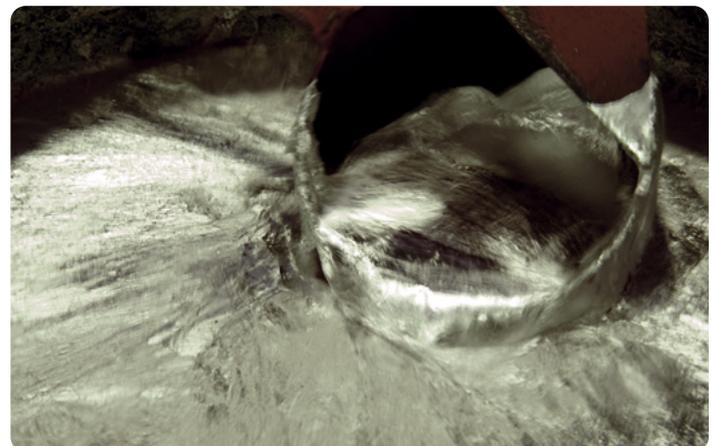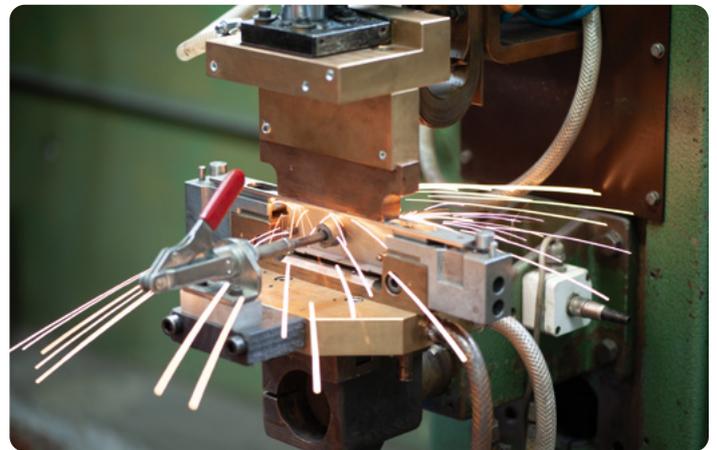

Schlüsselregion. Seit 1921.

Weltweit führender Standort

Die Schlüsselregion Velbert/Heiligenhaus, im nordrheinwestfälischen Städtedreieck Düsseldorf-Essen-Wuppertal gelegen, ist der weltweit führende Standort für Sicherungstechnik.

15.000 Menschen arbeiten hier täglich daran, Häuser und Autos noch sicherer zu machen: In Velbert und Heiligenhaus gibt es über 70 Unternehmen der Sicherungs- und Beschlagtechnik mit insgesamt mehr als 7.000 Beschäftigten.

Das sind circa 16 Prozent aller Beschäftigten in der Sicherheits- und Beschlagbranche in Deutschland.

Zusammen mit weiteren 8.000 Arbeitsplätzen in Zulieferbranchen, wie Elektrotechnik-, Werkzeug- und Maschinenbau-, Gießerei-, Oberflächenbehandlungs-, Formenbau- und anderen Betrieben, macht dies die Schlüsselregion zum führenden Standort für innovative Sicherungstechnologien.



SICHERHEITSTECHNIK

Sicherheitslösungen für Fenster, Fenstertüren & Türen

BESCHLAGTECHNIK

Beschläge & Verschlüsse für den Fachhandel

VERSCHLUSSTECHNIK

Individuelle Verschlusslösungen für die Industrie

GUSSTECHNIK

Aluminiumgussteile für die Industrie



SICHERHEITSTECHNIK SAFETY HARDWARE
BESCHLAGTECHNIK BUILDING HARDWARE
VERSCHLUSSTECHNIK CLOSING SOLUTIONS
GUSSTECHNIK FOUNDRY TECHNOLOGY

Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG

Donnenberger Str. 2
D-42553 Velbert

Telefon +49 2053 495-0
Telefax +49 2053 495-100
info@deni.de

www.deni.de

Art.-Nr. 9999 7403 0411 D
Prospekt "Mechanische Nachrüstsicherungen für Fenster, Fenstertüren & Türen", 8. Aufl.
Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © DENI 01/2023